

T600e GYALOGKÍSÉRETŰ SÚROLÓGÉP

	TÁNYÉRKEFÉS			HENGERKEFÉS		REZGŐLAPOS
	700 MM	800 MM	900 MM	700 MM	800 MM	700 MM
SÚROLÁSI RENDSZER						
Produktivitás (óránként) elméleti max.	3,434 m²/óra	3,924 m²/óra	4,415 m²/óra	3,434 m²/óra	3,924 m²/óra	3,434 m²/óra
Elméleti felületteljesítmény* – Hagyományos	2,230 m²/óra	2,573 m²/óra	2,916 m²/óra	2,230 m²/óra	2,573 m²/óra	2,230 m²/óra
Elméleti felületteljesítmény* – ec-H2O NanoClean®	2,681 m²/óra	3,094 m²/óra	3,248 m²/óra	2,681 m²/óra	3,094 m²/óra	2,681 m²/óra
KEFE EGYSÉG JELLEMZŐI						
Kefemotor	2 x 36 VDC, 0.75 LE / 0.56 kW / 22A	2 x 36 VDC, 0.75 LE / 0.56 kW / 22A	2 x 36 VDC, 0.75 LE / 0.56 kW / 22A	2 x 36 VDC, 0.9 LE / 0.67 kW / 22A	2 x 36 VDC, 0.9 LE / 0.67 kW / 22A	1 x 36 VDC, 0.75 LE / 0.56 kW / 18.5A
Kefe/pad fordulatszám	200 rpm	200 rpm	200 rpm	760 rpm	760 rpm	2,200 rpm
Kefenyomás	Alacsony:	68 kg	68 kg	23 kg	23 kg	48 kg
	Magas:	90 kg	90 kg	41 kg	41 kg	77 kg
TISZTAVÍZ/SZENNYESVÍZ RENDSZER						
Tisztavíz tartály kapacitás	121 L	121 L	121 L	121 L	121 L	121 L
Szennyesvíz tartály kapacitás	140 L	140 L	140 L	140 L	140 L	140 L
Szívómotor	36 VDC, 0.75 LE 0.56 kW, 15.6 A	36 VDC, 0.75 LE 0.56 kW, 15.6 A	36 VDC, 0.75 LE 0.56 kW, 15.6 A	36 VDC, 0.75 LE 0.56 kW, 15.6 A	36 VDC, 0.75 LE 0.56 kW, 15.6 A	36 VDC, 0.75 LE 0.56 kW, 15.6 A
Vízfelszívás	1,270 mm	1,270 mm	1,270 mm	1,270 mm	1,270 mm	1,270 mm
TISZTÍTÁSI TECHNOLÓGIA						
Hagyományos	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
ec-H2O NanoClean®	Opcionális	Opcionális	Opcionális	Opcionális	Opcionális	Opcionális
AKKUMULÁTOR						
Feszültség	36 volt	36 volt	36 volt	36 volt	36 volt	36 volt
Akkumulátor típusok						
Savas 180AH	Opcionális	Opcionális	Opcionális	Opcionális	Opcionális	Opcionális
Savas 210AH	Opcionális	Opcionális	Opcionális	Opcionális	Opcionális	Opcionális
Zárt 180AH	Opcionális	Opcionális	Opcionális	Opcionális	Opcionális	Opcionális
Akkumulátor menetidő egy feltöltéssel savas 210AH (max. óra)**	3,4	3,4	3,3	4,2	3,8	3,9
Smart-Fill™ Automata Akku Feltöltés Tartály	4 L	4 L	4 L	4 L	4 L	4 L
Kapacitás (Opció)						
MENETJELLEMZŐK						
Súrolási sebesség	4,8 km/h	4,8 km/h	4,8 km/h	4,8 km/h	4,8 km/h	4,8 km/h
Sebesség üresen	5,3 km/h	5,3 km/h	5,3 km/h	5,3 km/h	5,3 km/h	5,3 km/h
GÉP SPECIFIKÁCIÓK						
Hossz	1,617 mm	1,671 mm	1,761 mm	1,637 mm	1,625 mm	1,590 mm
Szélesség	764 mm	856 mm	955 mm	792 mm	892 mm	746 mm
Magasság	1,107 mm	1,107 mm	1,107 mm	1,107 mm	1,107 mm	1,107 mm
Szívósín szélesség	973 mm	1,049 mm	1,234 mm	973 mm	1,049 mm	973 mm
Fordulókör	1,650 mm	1,700 mm	1,775 mm	1,700 mm	1,713 mm	1,540 mm
Súly (legnehezebb akkumulátorokkal)	487 kg	488 kg	490 kg	494 kg	495 kg	498 kg
Összsúly	608 kg	610 kg	612 kg	616 kg	617 kg	620 kg
Zajszint (kezelő magasságában)***	69.5 dBA	69.5 dBA	69.5 dBA	69.2 dBA	69.2 dBA	69.5 dBA

GARANCIA
1 + 1 év, a garancia 1 évig teljes körű, azaz tartalmazza a kiszállást és munkadíjat, 2. évben csak a meghibásodott alkatrészekre.
*A felületteljesítményi adatok a gyakorlati sebesség és standard leeresztési/feltöltési idők alapján (2014 ISSA 612 Cleaning Times&Tasks kézikönyv szerint).
**Adatok a folyamatos súrolás üzemiidők alapján, 210AH akkumulátorok, alacsony kefenyomás mellett, ec-H2O kikapcsolva.
***Zajszint az ISO 11201 és az American Association of Cleaning Equipment manufacturers & OSHA szerint.

A változtatás jogát fenntartjuk.



ec-H2O NanoClean® technológia az NFSI (National Floor Safety Institute) által hitelesítve.



ec-H2O NanoClean technológia az NSF International által regisztrálva.

EGY TISZTÁBB, BIZTONSÁGOSABB ÉS
EGÉSZSÉGESEBB VILÁGÉRT.



TAKARÍTÓGÉP

T600e
GYALOGKÍSÉRETŰ SÚROLÓGÉP

Kiemelkedő tisztítási teljesítmény, tartósság és megbízhatóság nap mint nap.

TAPASZTALJA MEG SZEMÉLYESEN!
További információért vagy gépbemutató
igénylésért keressen bennünket:

TENROM MAGYARORSZÁG KFT.
2040 Budaörs, Gyár u. 2.

06 23 880860



info@tenrom.hu




MEGBÍZHATÓ TISZTÍTÁSI TELJESÍTMÉNY, NAGY TEHERBÍRÁSÚ KONSTRUKCIÓ ÉS HATÉKONYSÁGNÖVELTŐ OPCIÓK, MELYEKRE MINDIG SZÁMÍTHAT

KÖZÉPPONTBAN A

T600e



- A nagy kapacitású tiszta-, és szennyvíz tartályoknak köszönhetően hosszabb ideig takaríthat egy-egy feltöltéssel.
- Tisztítson gyakorlatilag bármilyen típusú szilárd burkolatú felületet a különböző súrolófejekkel, pl. a rezgőlapos fejjel.
- Maximalizálja az akkumulátor élettartamát és menetidejét az opcionális Smart-Fill™ automata akkumulátor vízfeltöltő rendszerrel.
- Előzze meg a meghibásodásokat és egyszerűsítse a megelőző karbantartási munkákat - a könnyen azonosítható, sárgával jelölt karbantartási pontok segítenek ebben.
- A használat és a betanítás gyorsabb és egyszerűbb a jól átlátható kezelőszervnek köszönhetően, ahol a fontos kapcsolók mind könnyen elérhetőek.
- A legnagyobb kihívást jelentő környezetben is helyt áll az ipari konstrukció, a rozsdáálló súrolófej, géptest és tartályok.

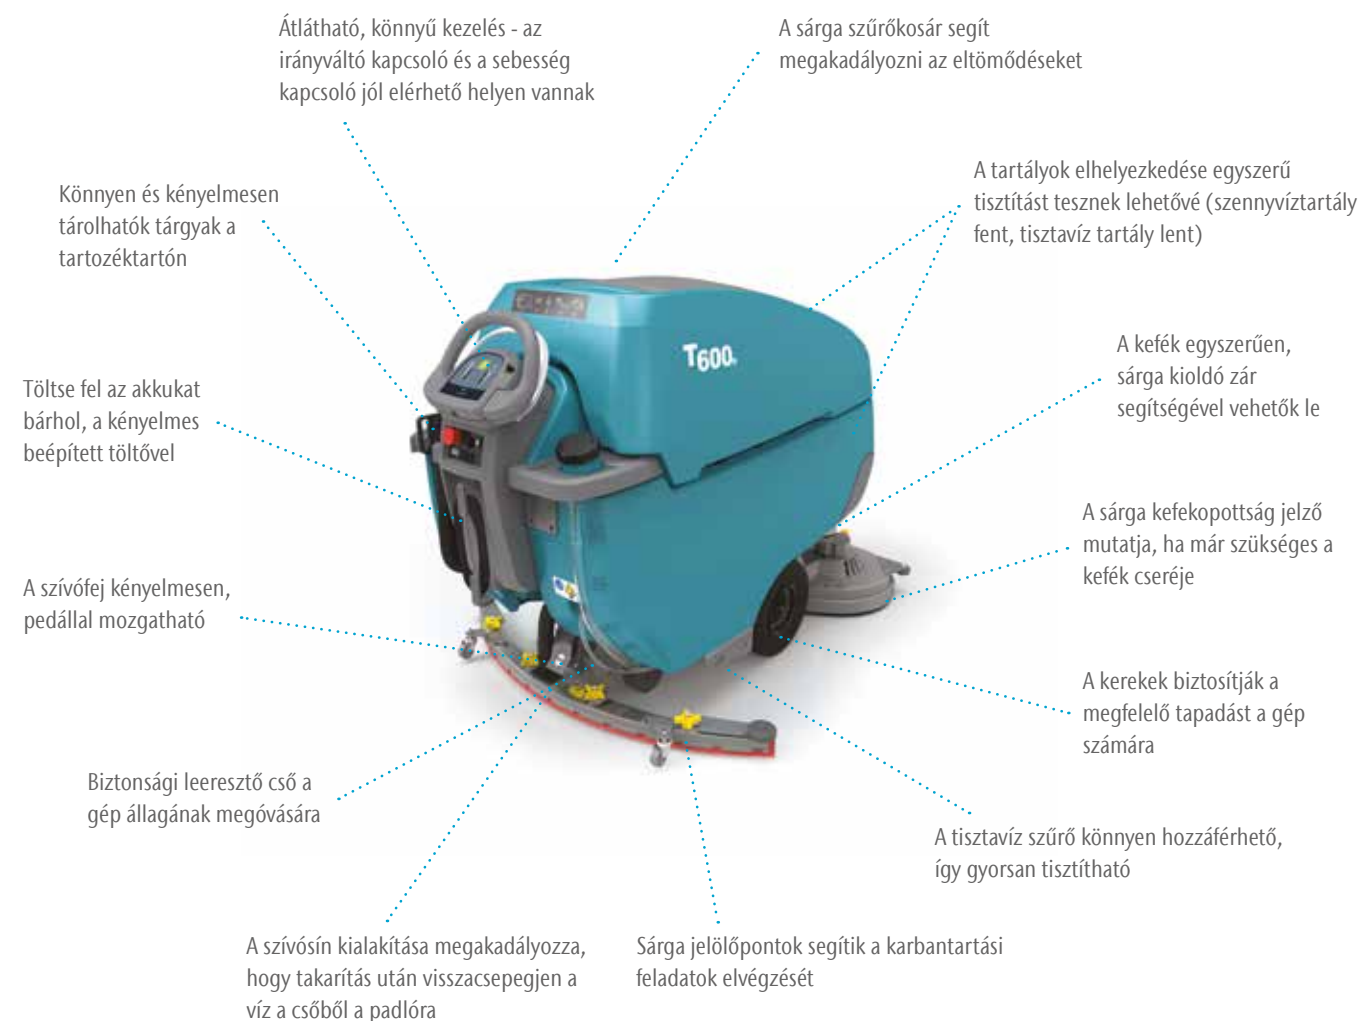

INNOVATÍV, EXKLUZÍV TECHNOLÓGIÁK

SMART-FILL™

A Smart-Fill™ automata akkumulátor vízfeltöltő rendszer biztonságosabbá teszi a működtetést, mert nem kell foglalkozni a savas akkumulátorok ellenőrzésével, felnyitásával és feltöltésével.



ec-H2O NanoClean® technológia elektromosan aktiválja a vizet, így egy innovatív tisztító oldatot kapunk, mely hatékonyan tisztít, pénzt takarít meg, növeli a biztonságot, és kíméli a környezetet.*



Növelje a hatékonyságot, csökkentse takarítási kiadásait, és hozzon pontos információkkal alátámasztott döntéseket az intelligens IRIS® Flotta Manager segítségével.

*ec-H2O NanoClean™ technológia nem alkalmazható minden felületen, pl. nagy mennyiségű zsíros vagy olajos szennyeződés esetén. A padlófelület típusától függően szükség lehet hagyományos vegyszerre.

FŐ OPCIÓK



Csökkentse a tisztavíz tartály feltöltésének idejét az automata feltöltő és a vízszint jelző segítségével.

Optimalizálja gépe teljesítményét és védje beruházását Tennant True® alkatrészekkel és szervíz igénybevételével.