

T7+

Aufsitz-Scheuer-saugmaschine

Mit der T7+ reinigen Sie große Flächen ebenso mühelos wie enge Bereiche. Die vielseitige Scheuersaugmaschine eignet sich ideal für nahezu alle Umgebungen und ist auf hohe Effizienz bei gleichzeitig geringer Umweltbelastung ausgelegt.

Verfügbare Technologien

ec-H2O NanoClean -Technologie

Hochleistungs – Scheuersaugmaschine












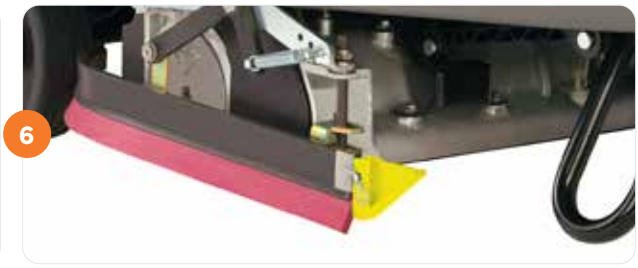

1. **Minimieren Sie das Risiko von Sturz- und Rutschunfällen.** Mit ec-H2O NanoClean™ sind frisch gereinigte Böden in Sekundenschnelle sauber, trocken und begehbar.
2. **Einfacher Zugang zu den Hygienic®-Tanks** für eine schnelle Reinigung – reduziert Schimmel und Bakterien, die in verschmutzten Tanks wachsen können.
3. **Reinigen Sie selbst die geräuschsensibelsten Bereiche** mit einem leisen Geräuschpegel von 67 dBA.
4. **Das ergonomische Design** macht die Reinigung mit der T7+ für Ihre Mitarbeitenden komfortabler.
5. **Klare Sicht und einfache Bedienelemente** sorgen dafür, dass sich die Bediener ganz auf ihre Reinigungsumgebung konzentrieren können.
6. **Leicht erkennbare gelbe Wartungspunkte** helfen, Zeit und Geld zu sparen, indem sie sicherstellen, dass Wartungspunkte überprüft werden und die Maschine ordnungsgemäß gewartet und geschützt wird.

ec-H2O NanoClean Technologie

Elektrisch umgewandeltes Wasser wird durch eine integrierte E-Zelle erzeugt, die Millionen von Nanoblasen bildet, welche die Reinigungswirkung der Lösung verbessern und mehr Verschmutzungen in mehr Anwendungsbereichen entfernen.*

ec H2O™ NanoClean

** Die ec-H2O NanoClean™-Technologie ist nicht für alle Verschmutzungen geeignet, insbesondere nicht für starke Fett- und Ölverschmutzungen. Für solche Verschmutzungen sind möglicherweise herkömmliche chemische Reinigungsmittel erforderlich.*

Innenleben der **T7+**



1. **Reinigen Sie enge Räume und schmale Gänge** dank des kompakten Designs und der hohen Wendigkeit der T7+.

2. **Schulen Sie neue Bediener mühelos** in der Verwendung der einfachen, intuitiven Bedienelemente.

3. **Die exklusiven Hygienic®-Lösung und Auffangbehälter** sind zur Reinigung vollständig zugänglich.

4. **Passen Sie das Gerät an Ihre individuellen Anforderungen an –** wählen Sie entweder eine Tellerbürste für glatte Böden ohne Schmutz oder eine zylindrische Bürste zum Aufnehmen von leichtem Schmutz.

5. **Hinterlassen Sie keine Reinigungsflüssigkeit,** selbst bei 180-Grad-Kurven, dank des parabolischen Abstreifers mit gleichmäßigem Anpressdruck.

6. **Entfernen und ersetzen Sie Bürsten und Sauglippen schnell.** Dank des unkomplizierten Sauglippensystems sind zudem keine Werkzeuge für die Wartung erforderlich. und die Sauglippe ist werkseitig auf den optimalen Winkel eingestellt. Sparen Sie Zeit und Geld bei routinemäßigen Wartungsarbeiten dank gut erkennbarer, gelber Wartungspunkte.

7. **Verringern Sie das Unfallrisiko** durch automatische Brems- und Feststellbremsfunktion.

T7+ Technische Daten

REINIGUNGSSYSTEM	**DISK**	**DISK**	**CYLINDRICAL**
Arbeitsbreite	650 mm	800 mm	800 mm
Drehzahl Bürstenmotor	260 U/min	260 U/min	1500 U/min
Bürstenanpressdruck	36, 54, 73 kg	36, 54, 73 kg	18, 36, 54 kg
Fassungsvermögen des Frischwassertanks	110 L	110 L	110 L
Fassungsvermögen des Schmutzwassertanks	110 L	110 L	110 L
Sauggebläse | Wassersäule	0.45 kW | 1780 mm	0.45 kW | 1780 mm	0.45 kW | 1780 mm
ANTRIEBSSYSTEM			
Fahrgeschwindigkeit vorwärts (stufenlos einstellbar)	6.4 km/h	6.4 km/h	6.4 km/h
Arbeitsgeschwindigkeit vorwärts (stufenlos einstellbar)	5.8 km/h	5.8 km/h	5.8 km/h
Fahrgeschwindigkeit rückwärts (stufenlos einstellbar)	4 km/h	4 km/h	4 km/h
BATTERIEAUSWAHL			
Optionale Akku-Pakete	24 Volt Nass 300 Ah | Gel 180 Ah | Gel 240 Ah | Gel 275 Ah		
MASCHINENSPEZIFIKATIONEN			
Produktabmessungen (L x B mit Saugleiste x H)	1520 x 910 x 1270 mm	1520 x 1000 x 1270 mm	1520 x 1000 x 1270 mm
Produktgewicht (mit 240-Ah-Batterien)	471 Kg	471 Kg	471 Kg
Geräuschpegel*** (am Ohr des Bedieners)	67dBA	67dBA	69dBA
GARANTIE			
Informationen zur Garantie erhalten Sie von Ihrem lokalen Tennant Experten			

NFSI HIGH-TRACTION

Die ec-H2O NanoClean™-Technologien sind NFSI-zertifiziert (National Floor Safety Institute). Die NFSI-Zertifizierung gewährleistet, dass ein Produkt einen zweistufigen Testprozess durchlaufen hat, der belegt, dass das Bodenprodukt dazu beiträgt, das Risiko von Sturzunfällen zu verringern.

NSF

ec-H2O NanoClean™ ist bei NSF International registriert. NSF International ist eine unabhängige, gemeinnützige Organisation, die sicherstellt, dass die Zusammensetzung und die Kennzeichnung dieser Produkte den geltenden Lebensmittelsicherheitsvorschriften entsprechen.

** Die geschätzten Flächenleistungen basieren auf den Angaben zur praktischen Geschwindigkeit sowie den Standards für Entleerungs- und Befüllzeiten aus dem ISSA-Handbuch „Cleaning Times" von 2004.*
*** Die Laufzeiten basieren auf den Laufzeiten bei kontinuierlichem Schrubben.*
**** Schallpegel gemäß ISO 11201, wie von der American Association of Cleaning Equipment Manufacturers und der OSHA.*
Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden.

Kontaktieren Sie uns telefonisch unter **+49 2303 2580-0** oder per E-Mail unter **de.info@tennantco.com**, um eine Demonstration oder zusätzliche Informationen zu erhalten.

t7+-brochure-de-de 06/26

© 2026 Tennant Company. Alle Rechte vorbehalten. Alle angegebenen Tennant-Marken und -Logos sind Eigentum der Tennant Company bzw. ihrer verbundenen Unternehmen oder Tochtergesellschaften. Marken und Logos Dritter sind Eigentum ihrer jeweiligen Eigentümer.

Tennant Deutschland
tennant.de